

## Техническая спецификация.

### Требование к Потенциальному поставщику:

1 Подрядчик-Победитель закупа должен разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ, позволяющий Заказчику не останавливать свою производственную деятельность в ремонтируемых помещениях. (При необходимости).

2 Своевременно осуществлять Работы в соответствии с дефектным актом и чертежами, выполнить Работу своими силами и собственными материалами. При выполнении Работ использовать новые оригинальные, не бывшие в употреблении оборудование и материалы, с качеством, отвечающим требованиям стандартов, строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, законодательства Республики Казахстан.

Изготовление, монтаж/демонтаж офисных перегородок .

Для работы необходимо использовать следующие материалы, предварительно согласованные с Заказчиком:

- Офисные перегородки "СТАНДАРТ" с одинарным остеклением, стекло 6 мм, закаленное прозрачное, цвет профиля по шкале RAL.7047. – не менее 46 шт.

- Профиль производство Казахстан, Thermanal. Профиль алюминиевый, прямоугольный 60x40 мм.

- Двери ( профиль, стекло 6мм). – не менее 7 шт.

Под заполнение стекло, -ЛДСП 16 мм светлый дуб

Общая квадратура перегородок -116,09 м2

**По итогам работ должно быть изготовлено не менее 46 металлопластиковых перегородок и не менее 2-х перегородок из ЛДСП ( светлый дуб), согласно чертежам( приложение к ТЗ) .**

3. Обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных Дефектным актом "На текущий ремонт помещений 3-го этажа административного здания, находящихся по адресу: г. Алматы ул. Богенбай батыра 168,. Дефектный акт и чертежи перегородок прилагаются.

4. При получении от Заказчика уведомления о дефектах, устранять дефекты в течение согласованных с Заказчиком сроков.

5. Соблюдать при выполнении Работ, действующие в Республике Казахстан правила по охране труда, технике безопасности, пожарной и радиационной безопасности, выполнять требования природоохранного законодательства Республики Казахстан.

6. До начала производства Работ предоставить Заказчику сведения об ответственных лицах, включая, но, не ограничиваясь номерами рабочих и сотовых телефонов.

7. Обеспечить свой персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру и опасности выполняемых Работ, включая, но, не ограничиваясь касками, очками, слухозащитными приспособлениями, средствами защиты от работы в горячих условиях, ботинками с металлическими носками и ремнями безопасности, которые должны содержаться в исправном состоянии и быть надлежащего качества.

8. Осуществлять за свой счет в процессе производства Работ систематическую, а после завершения Работ окончательную уборку объекта. В срок не более 5 календарных дней после исполнения всех Работ за свой счет вывезти с объекта свои технические средства, оборудование, материалы, отходы строительства и комплектации.

9. Выполнять требования работников Заказчика по технике безопасности, охране труда и окружающей среды, а также авторского надзора при выполнении Работ.

10. Порядок приемки Работ: Сдача – приемка Работ будет производиться Приемочной комиссией Заказчика.

11. По завершению работ Поставщик обязан предоставить акт выполненных работ за выполненные демонтажные/монтажные работы и накладную на отпуск товаров на сторону за изготовленные стеклянные перегородки, согласно стоимости товаров.

Управляющий директор - Начальник ПКР




Сембеков А.Ж.

Главный менеджер АХО



Назкеева Т.А.

Утверждаю  
Генеральный директор  
ТОО «ИВТ»  
Р.А. Батиев




Дефектный акт  
на текущий ремонт помещений 3-го этажа административного здания АО«Волковгеология»,  
находящихся по адресу: г. Алматы ул. Богенбай батыра 168

Председатель комиссии: Перменев Ю.Г. – Заместитель генерального директора по  
обеспечению бизнеса

- Члены комиссии: 1. Сембеков А.Ж. – Управляющий директор-Руководитель Центра «ПКР»  
2. Сатыбалдиев Ж.Н. – Начальник АХО  
3. Толымбеков Е.А – Ведущий менеджер СОТиТБ  
4. Рыспанбетов Е.Ж. – Ведущий специалист Центра «ПКР»

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии, осмотрев техническое состояние помещений  
административного здания переданных в собственность, помещений расположенных на 3-м  
этаже составили настоящий акт на проведение текущего ремонта.

№ п/п	Наименование работ		Кол-во	Примечание
1	2		4	5
	3 – этаж			
	<b>Изготовление и монтаж офисных перегородок</b>			
	Профиль алюминиевые (профиль пр-во Казахстан, Thermanal). Системы: офисные перегородки Система ОП98 (1стекло) Цвет: Ral 7047. Тип: перегородки, двери. Под заполнение стекло: 6мм (пленка)- 6мм прозрачное закаленное. Под заполнение стекло, ЛДСП-16мм светлый дуб.	м2	116,09	
	Демонтаж существующей перегородки	м2	12	

Председатель комиссии:  Перменев Ю.Г.

Члены комиссии: 1.  Сембеков А.Ж.


2.  Сатыбалдиев Ж.Н.

3.  Толымбеков Е.А.

4.  Рыспанбетов Е.Ж.

1. Заказ
2. Заказчик:
3. Адрес и тел.:
4. Конструкция:

### Чертеж № 1

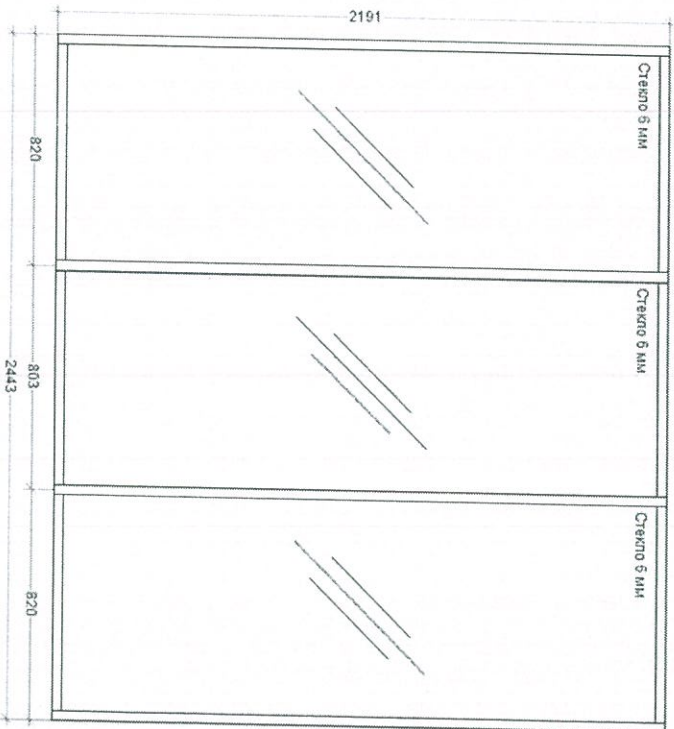

Согласовано:


Справка - 2-д.в. - 29.04.2019 16:31

- 1. Заказ
- 2. Заказчик:
- 3. Адрес и тел.:
- 4. Конструкция:

Конструкция 2 - 1 шт.

### Чертеж № 2

Павлово на почвеном  
опорном фундаменте  
ИЗ "Термид"

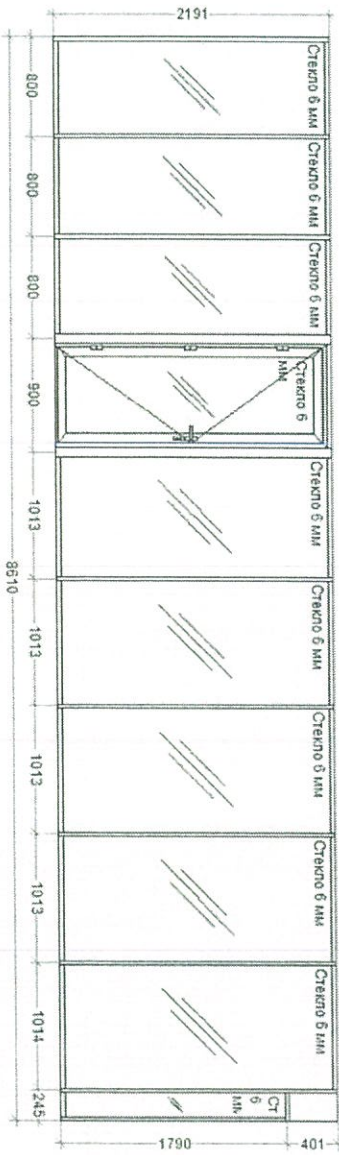


Справка - 3-05-5 - 28.04.2018 10:31

1. Заказ
2. Заказчик:
3. Адрес и тел.:
4. Конструкция:

### Чертеж № 3

Работы на изготовление  
поперечных разделов откосов:  
№2, №3, №4

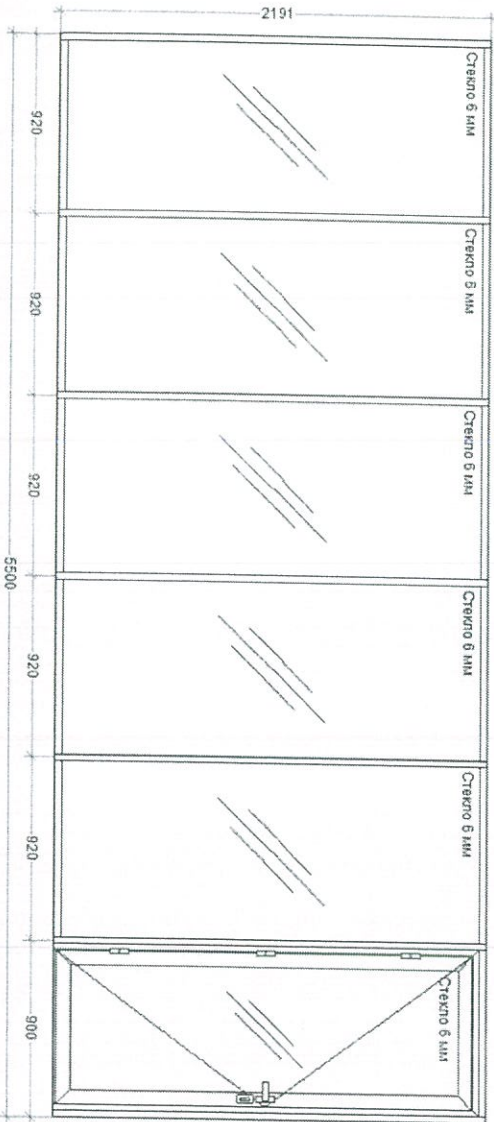


Справка - д.д. 8. - 29.04.2019 16:31

- 1. Заказ
- 2. Заказчик:
- 3. Адрес и тел.:
- 4. Конструкция:

### Чертеж № 4

Работы на изготовление  
оконных конструкций  
ООО "Триумф"

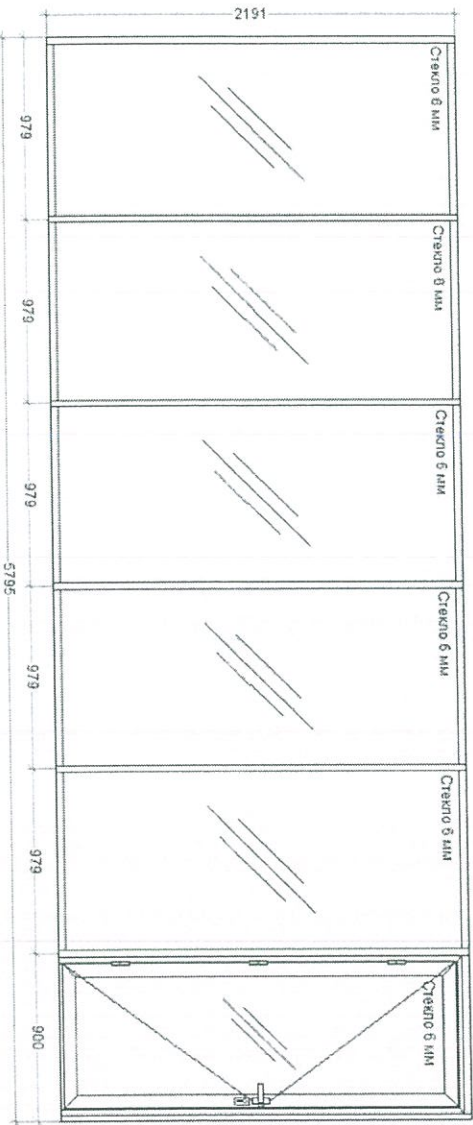


Страница - 5 из 8 - 29.04.2016 10:31

- 1. Заказ
- 2. Заказчик:
- 3. Адрес и тел.:
- 4. Конструкция:

### Чертёж № 5

Таблица на приложение  
по плану района отрезает  
КЗ "Терминал"

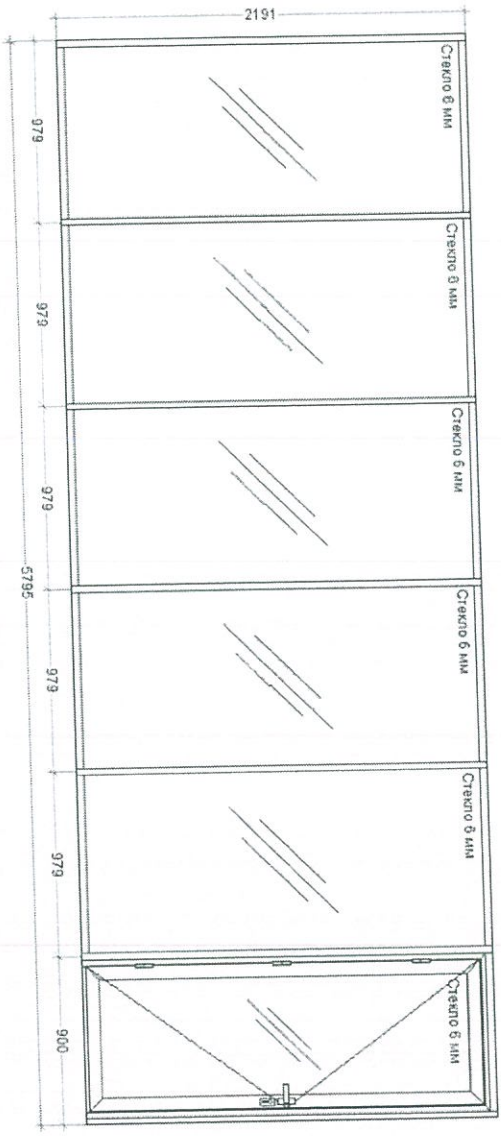




Страница - 6 из 8 - 28.04.2019 15:31

- 1. Заказ
- 2. Заказчик:
- 3. Адрес и тел.:
- 4. Конструкция:

### Чертеж № 6

Право на использование  
созданных файлов отдается  
ИЗ "Теплица"

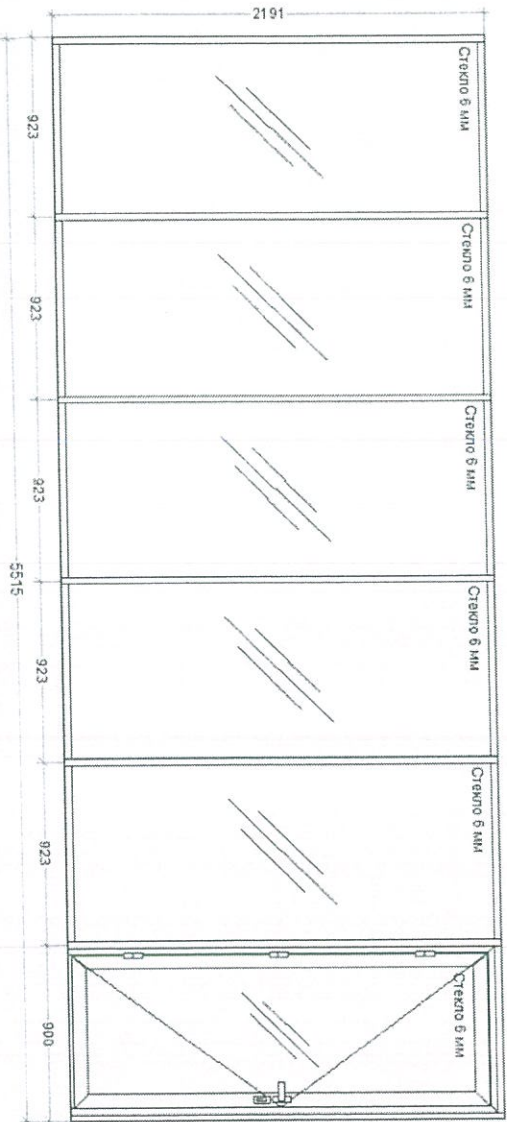


Организация: - Т. до 8. - 29.04.2019 16:31

1. ЗАКАЗ
2. ЗАКАЗЧИК:
3. Адрес и тел.:
4. КОНСТРУКЦИЯ:

### Чертеж № 7

Таблицы на компьютерном  
портрете РАЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МЗ "Тяжмаш"

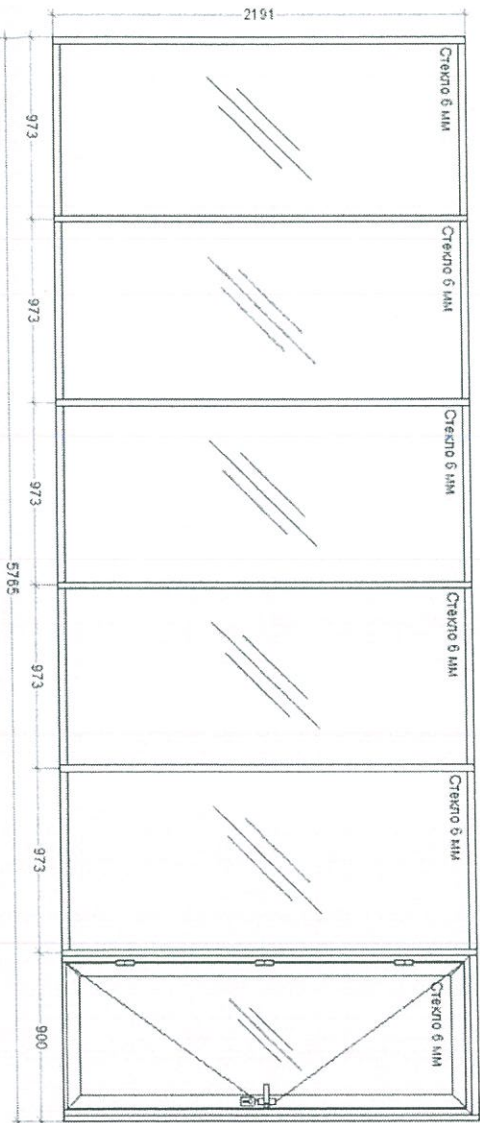


Организация - 810 8 - 29.04.2019 16:53

- 1. Заказ
- 2. Заказчик:
- 3. Адрес и тел.:
- 4. Конструкция:


### Чертеж № 8

План на изготовление  
корпуса из алюминия  
из алюминия

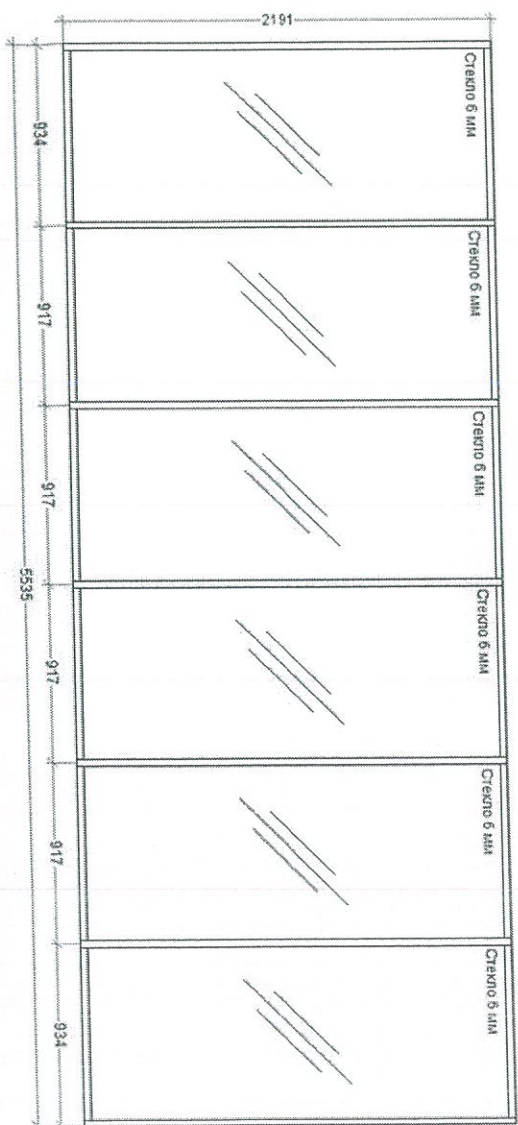

1. Заказ
2. Заказчик:
3. Адрес и тел.:
4. Конструкция:

### Чертеж № 9

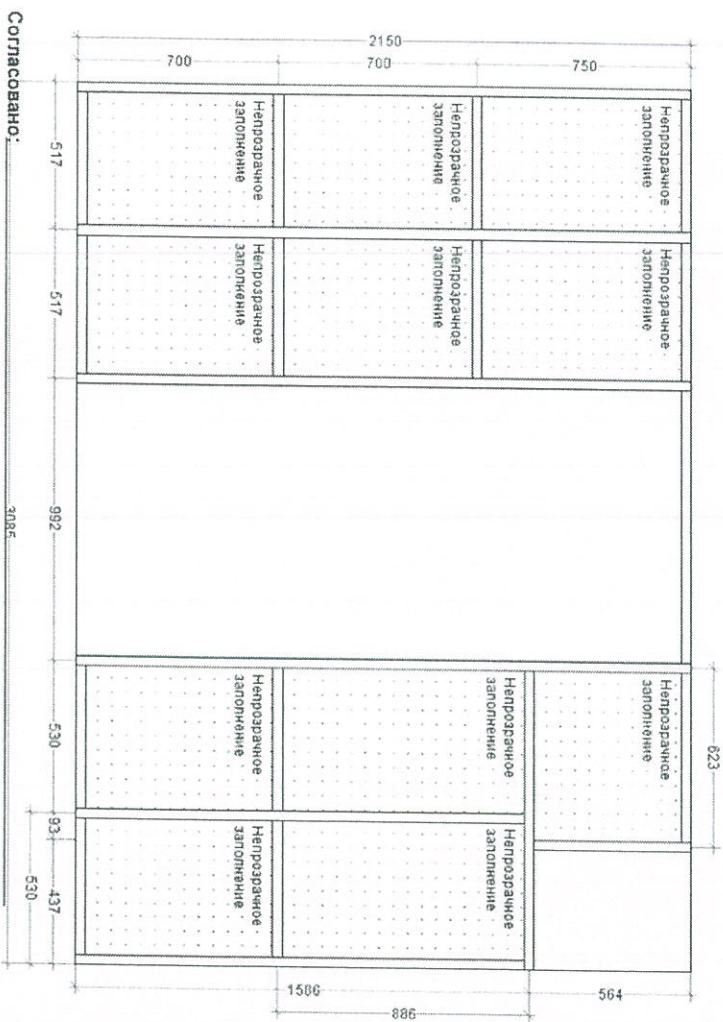


Справка - Юрид. - 03.05.2019 13:45

1. Заказ
2. Заказчик:
3. Адрес и тел.:
4. Конструкция:

### Чертеж № 10

Техническое описание  
проектирования  
КЗ "ТехноСтрой"

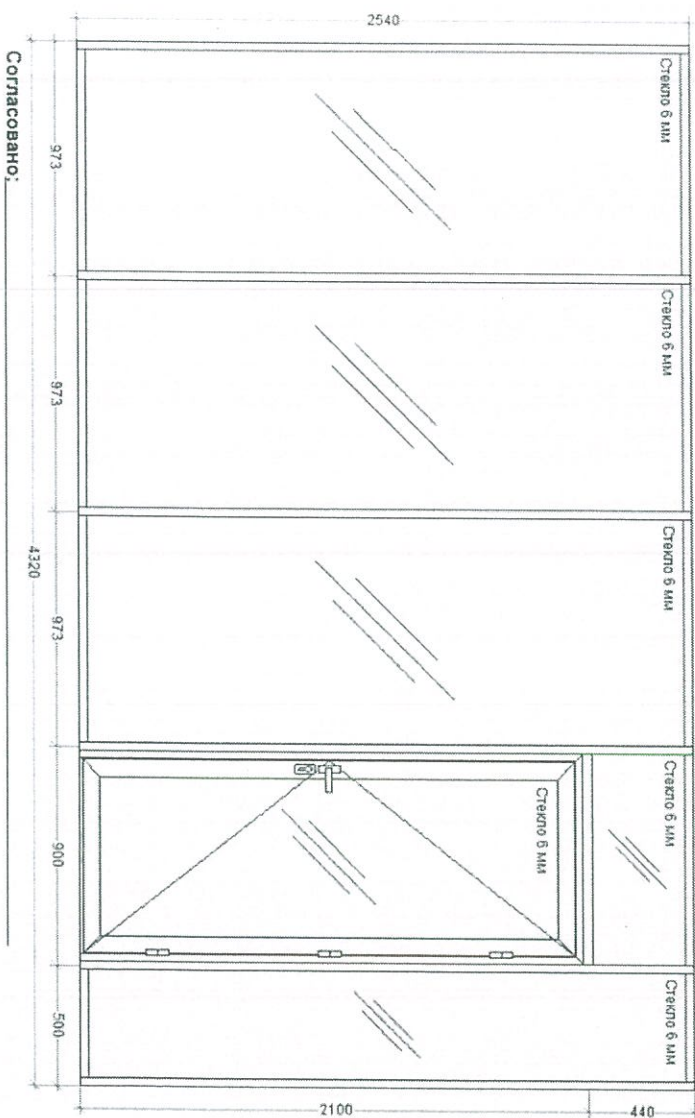

Согласовано:

Наименование стройки - Изготовление и монтаж офисных перегородок  
 Шифр стройки 1-3-1  
 Наименование объекта - Изготовление и монтаж офисных перегородок  
 Шифр объекта 2-1

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1(Э66390)**  
**(Локальный сметный расчет)**

на Изготовление и монтаж офисных перегородок

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	3920,673	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14,242	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,010	тыс. чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге				Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки алюминиевые. ДЕМОНТАЖ	м2	12	1201,88 1176,03	25,85 10,83	14423 14112	310 130	--	--	14423	
2	Прайс лист ТОО "Kazstroytech"	Изготовление офисных перегородок. Профиль алюминиевый T160mm. Офисные перегородки система ОП98.	м2	116	21199,63	--	2459157	--	2459157	--	2459157	
3	Прайс лист ТОО "Kazstroytech"	Монтаж офисных перегородок.	м2	116	12474,95	--	1447094	--	1447094	--	1447094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>	Тенге								3920674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты рабочих строителей	Тенге				14112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3906251		

Составил

Федосова О.В.